

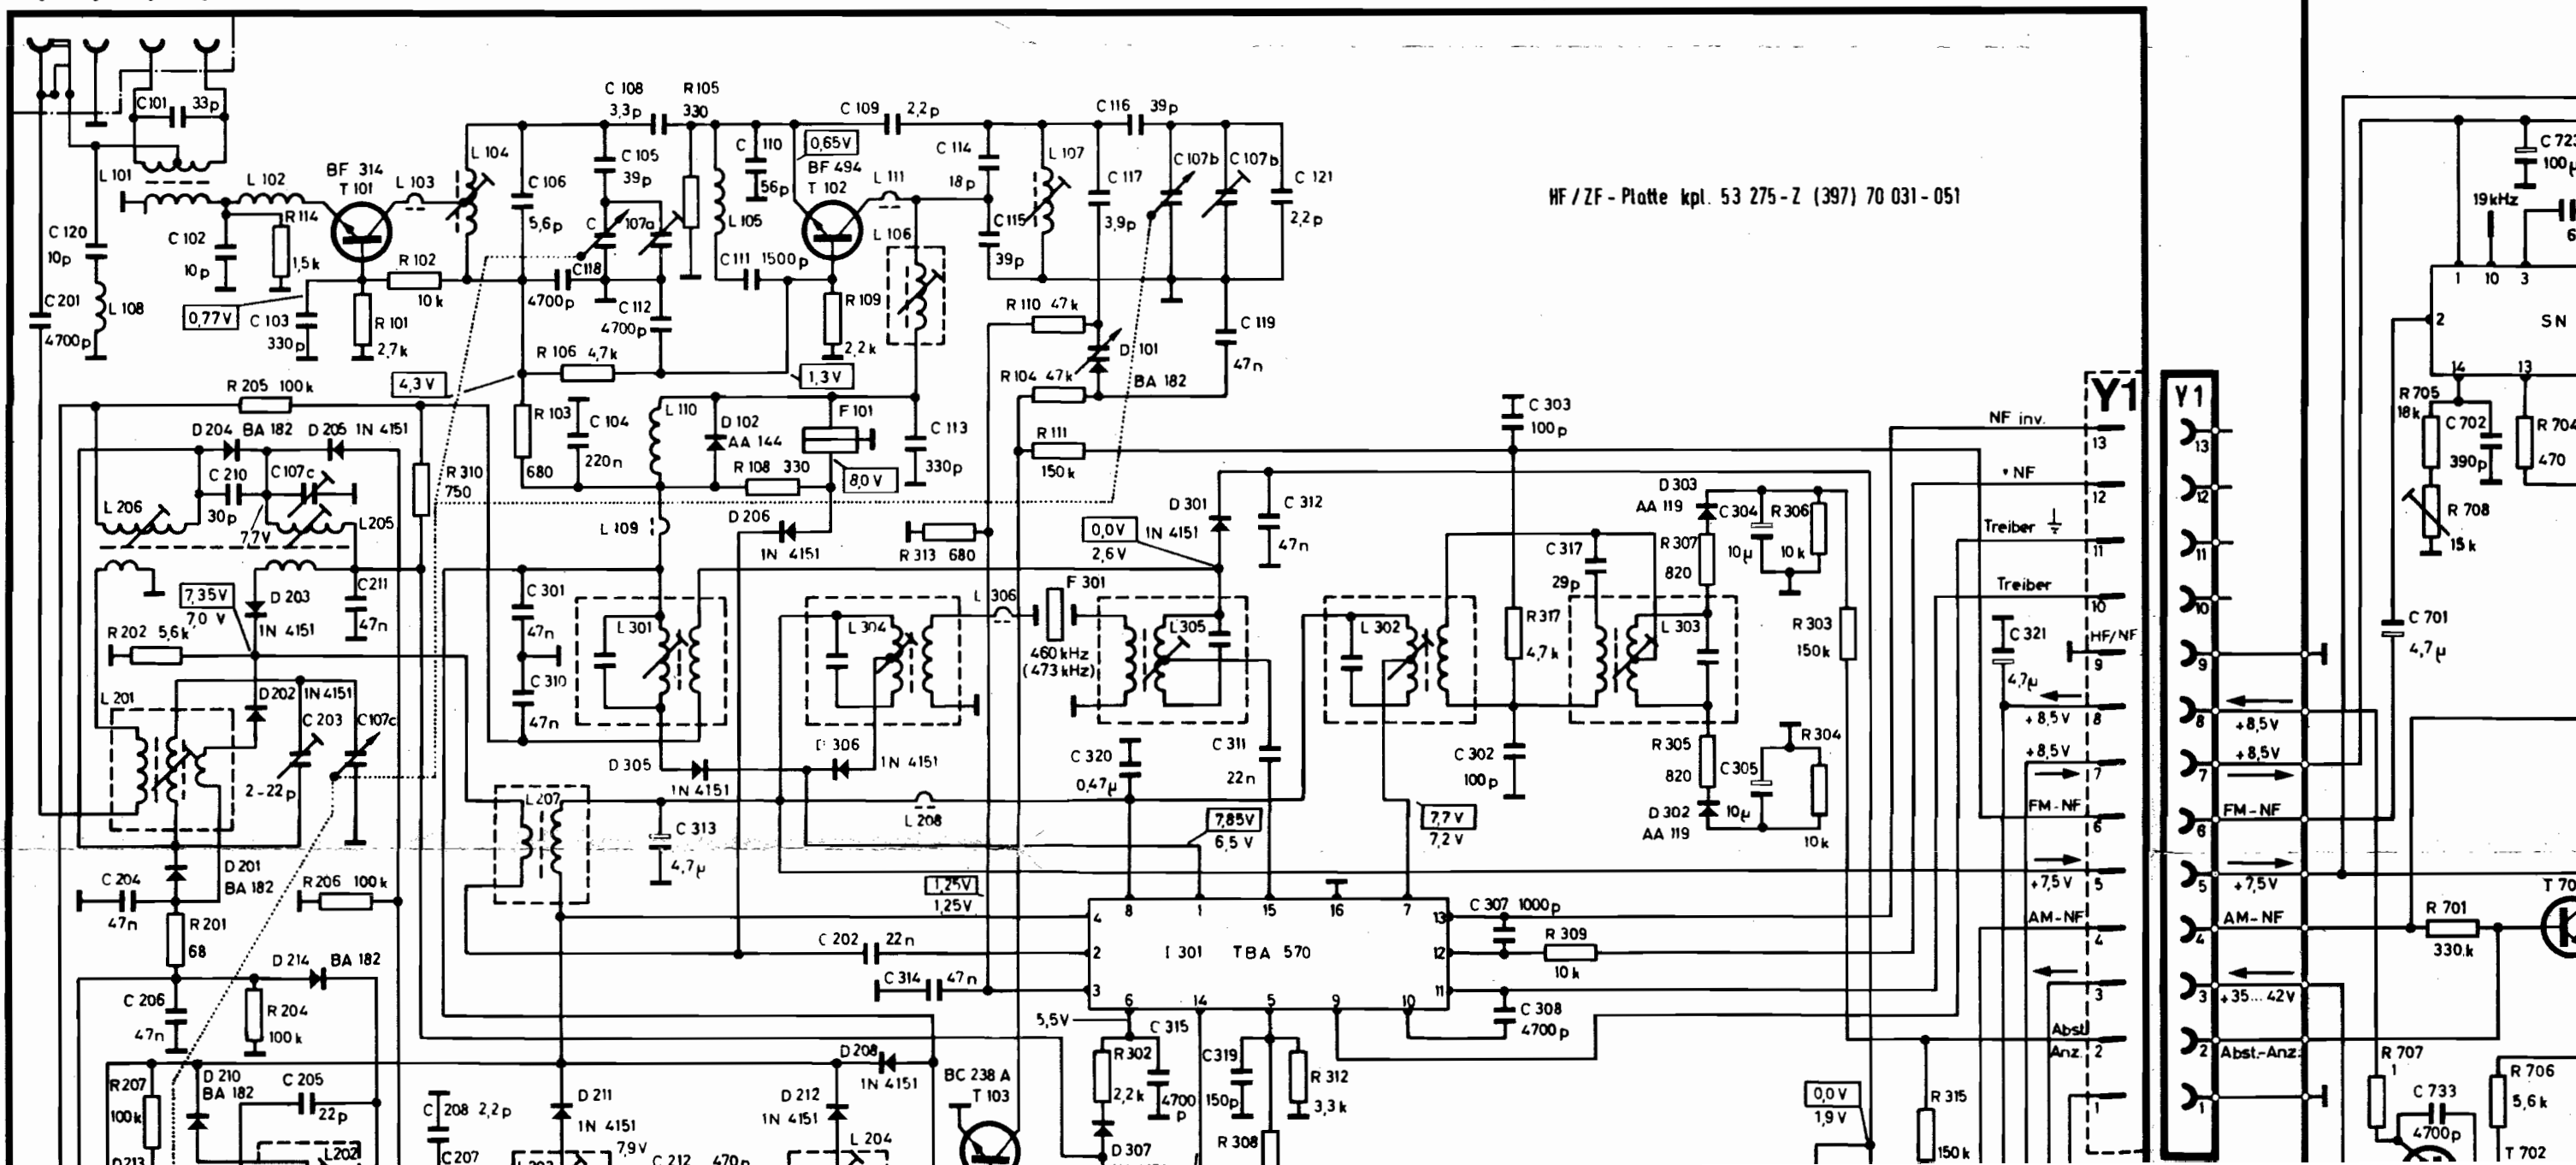



504

Artikel - Nr.: 53 273 - Z


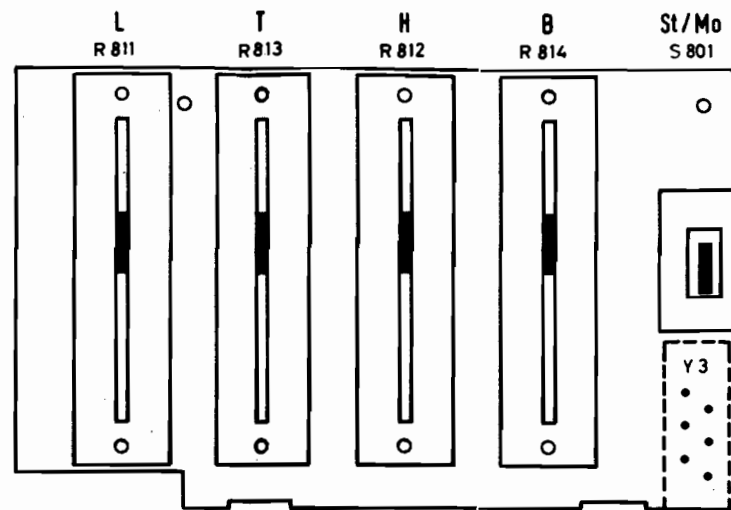


Schiebereglplatte kpl.
53 275-Z (397) 70 034 - 051




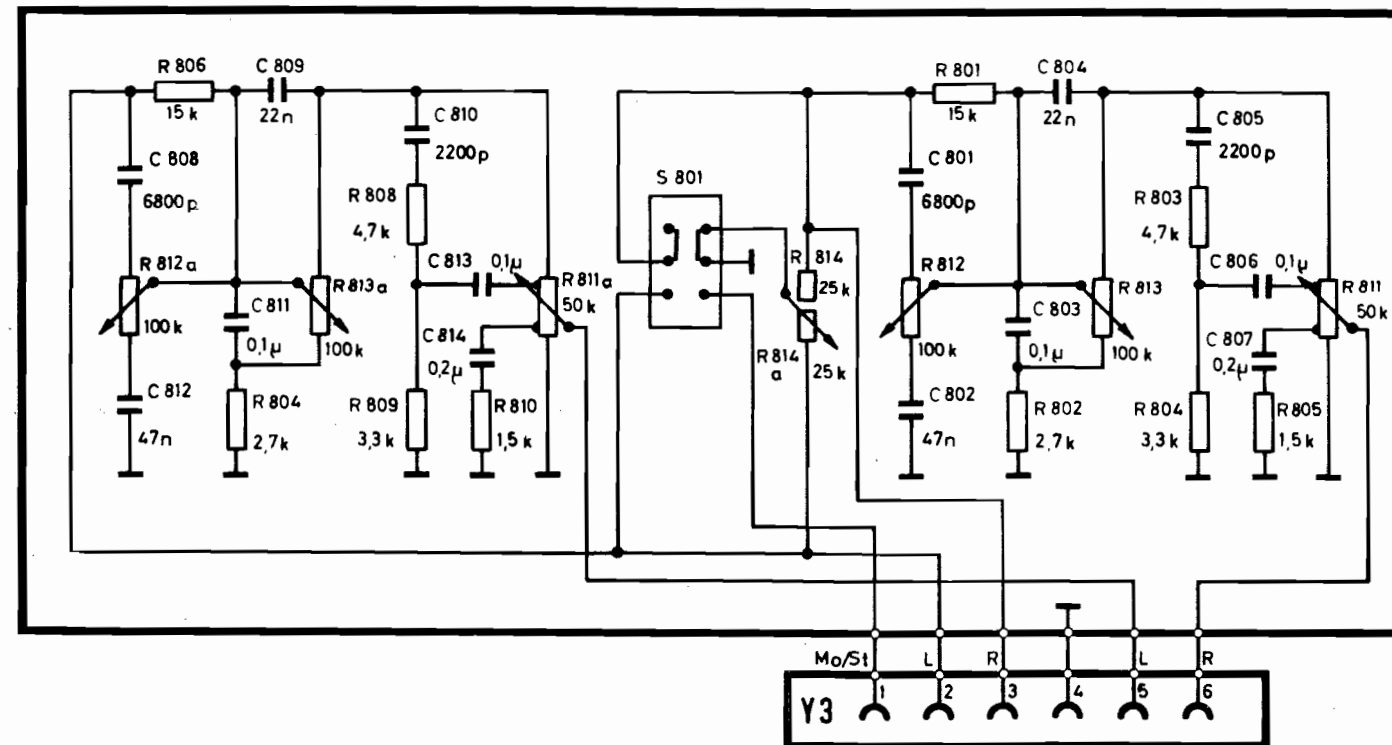


Schiebereglplatte kpl.
53 275-Z (397) 70 034 - 051

53 275-Z (397) 70 031 - 051

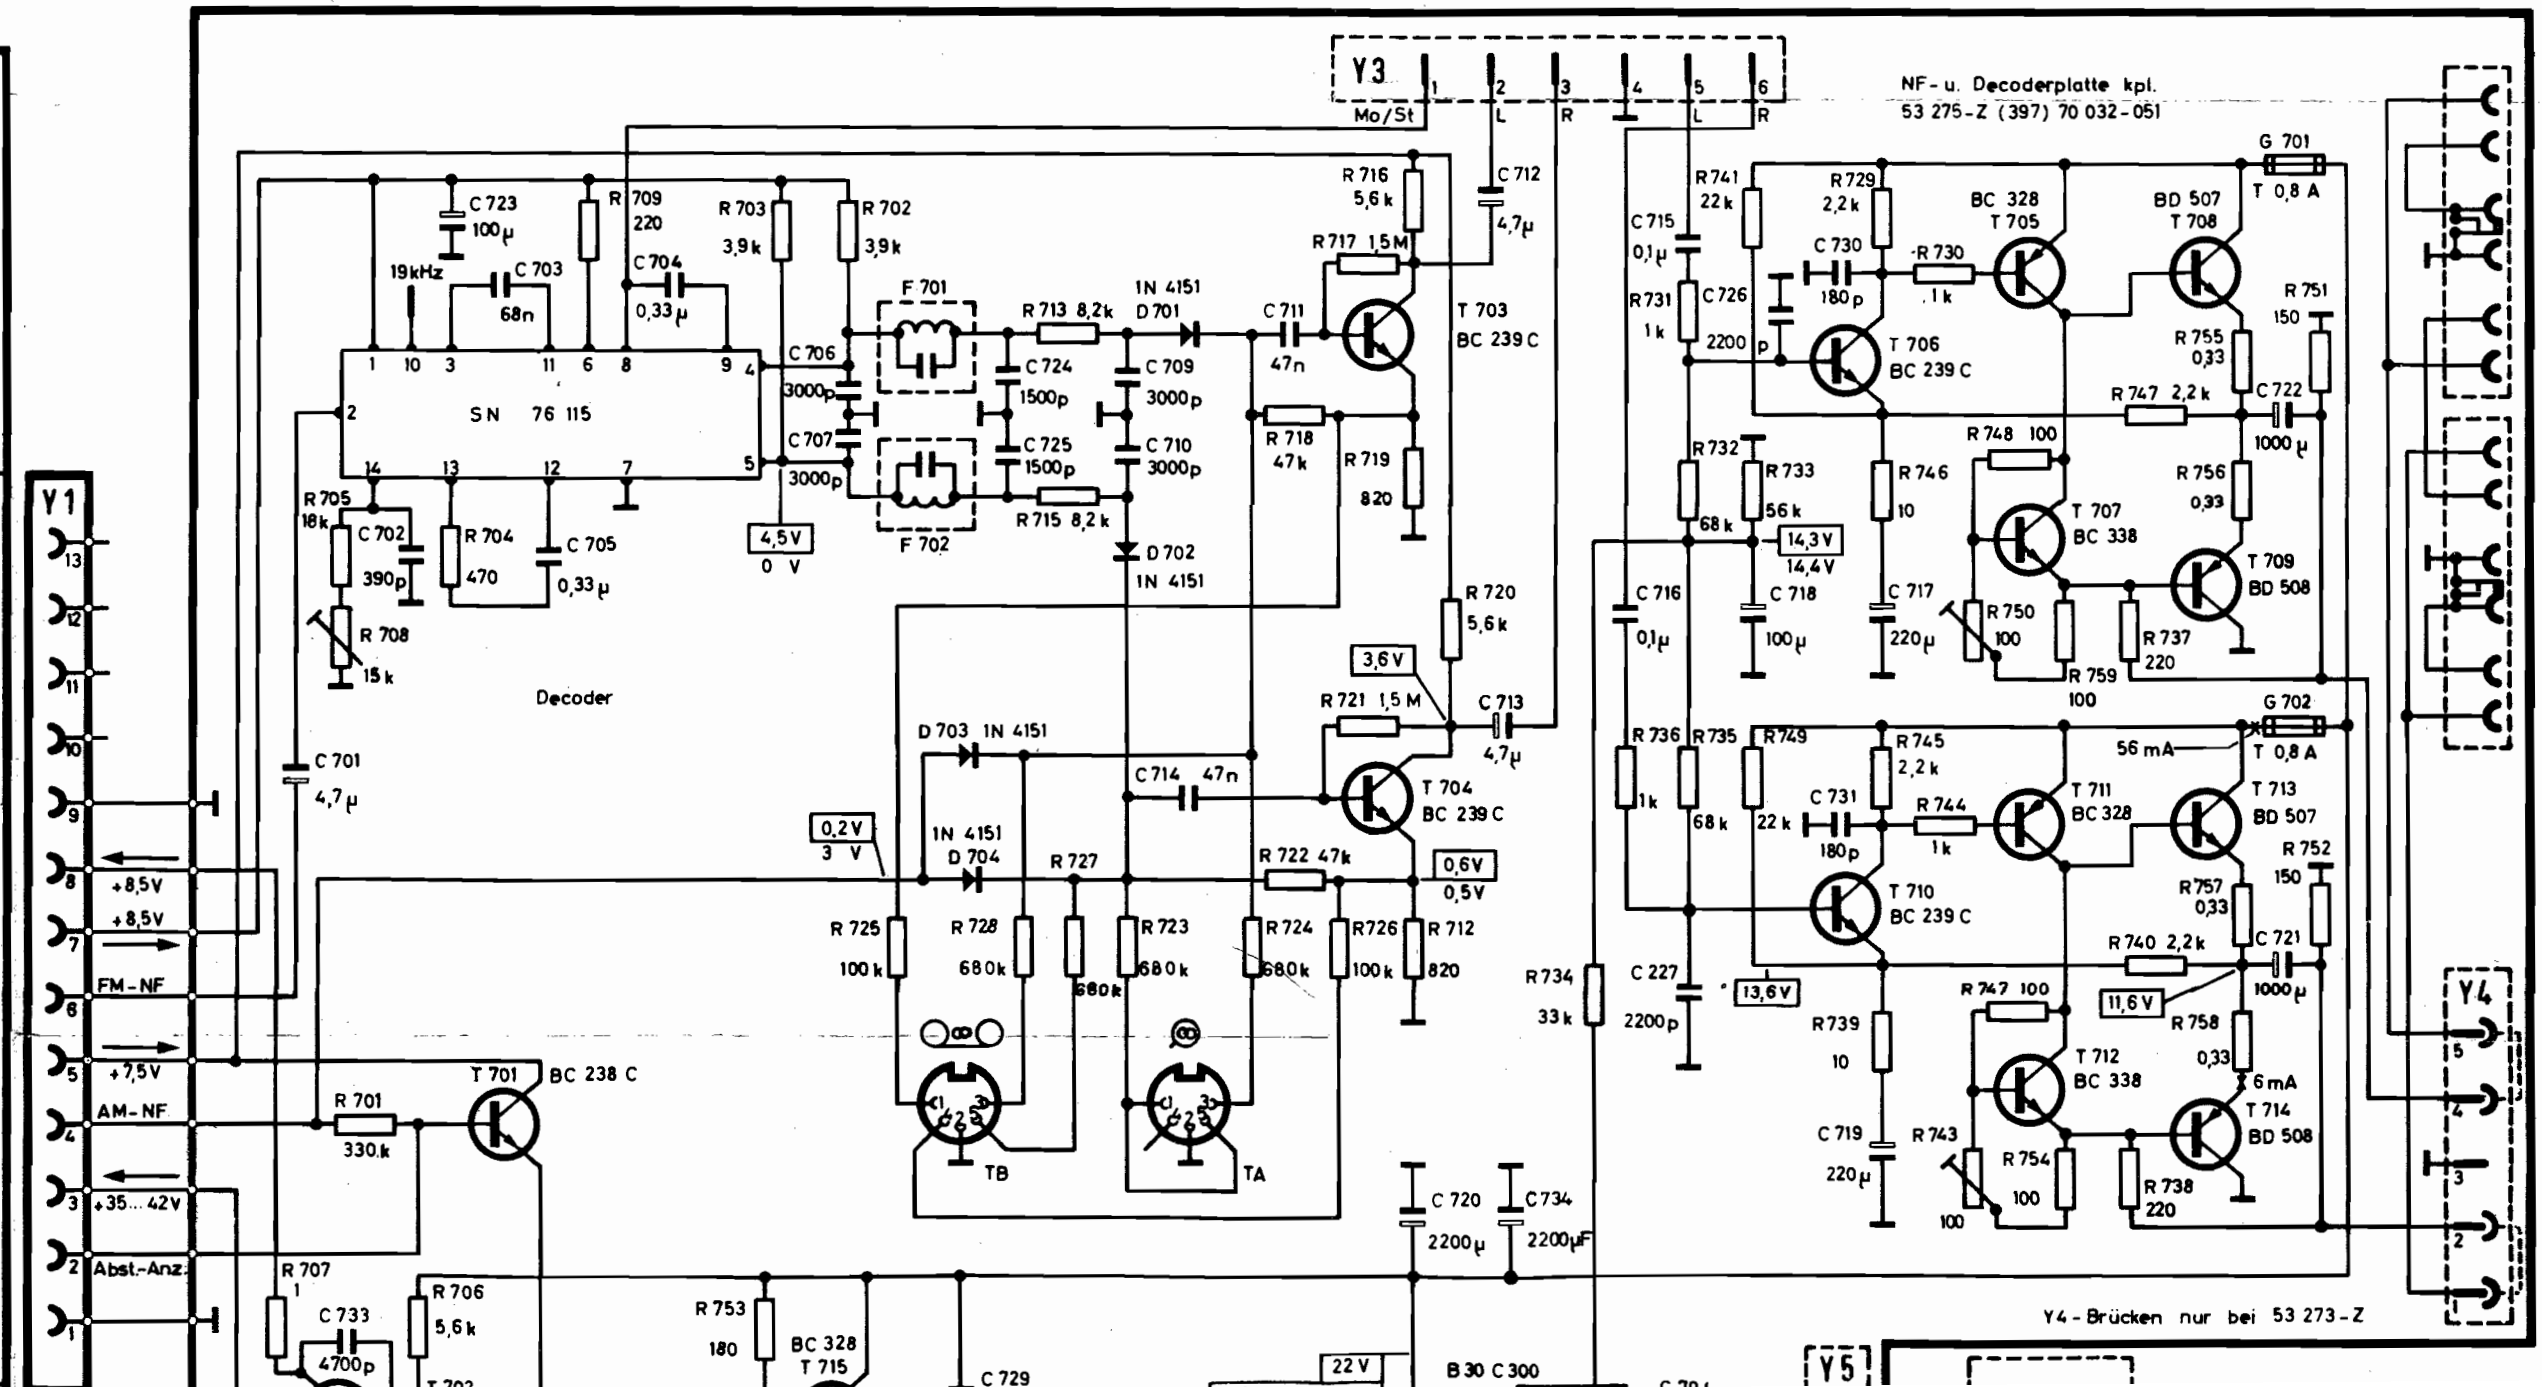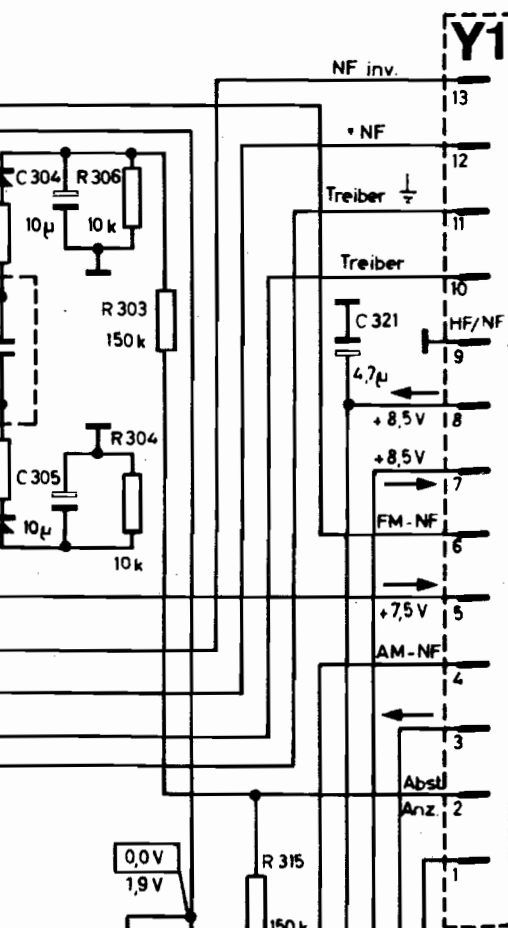

Y4-Brücken nur bei 53 273-Z

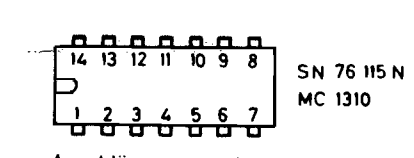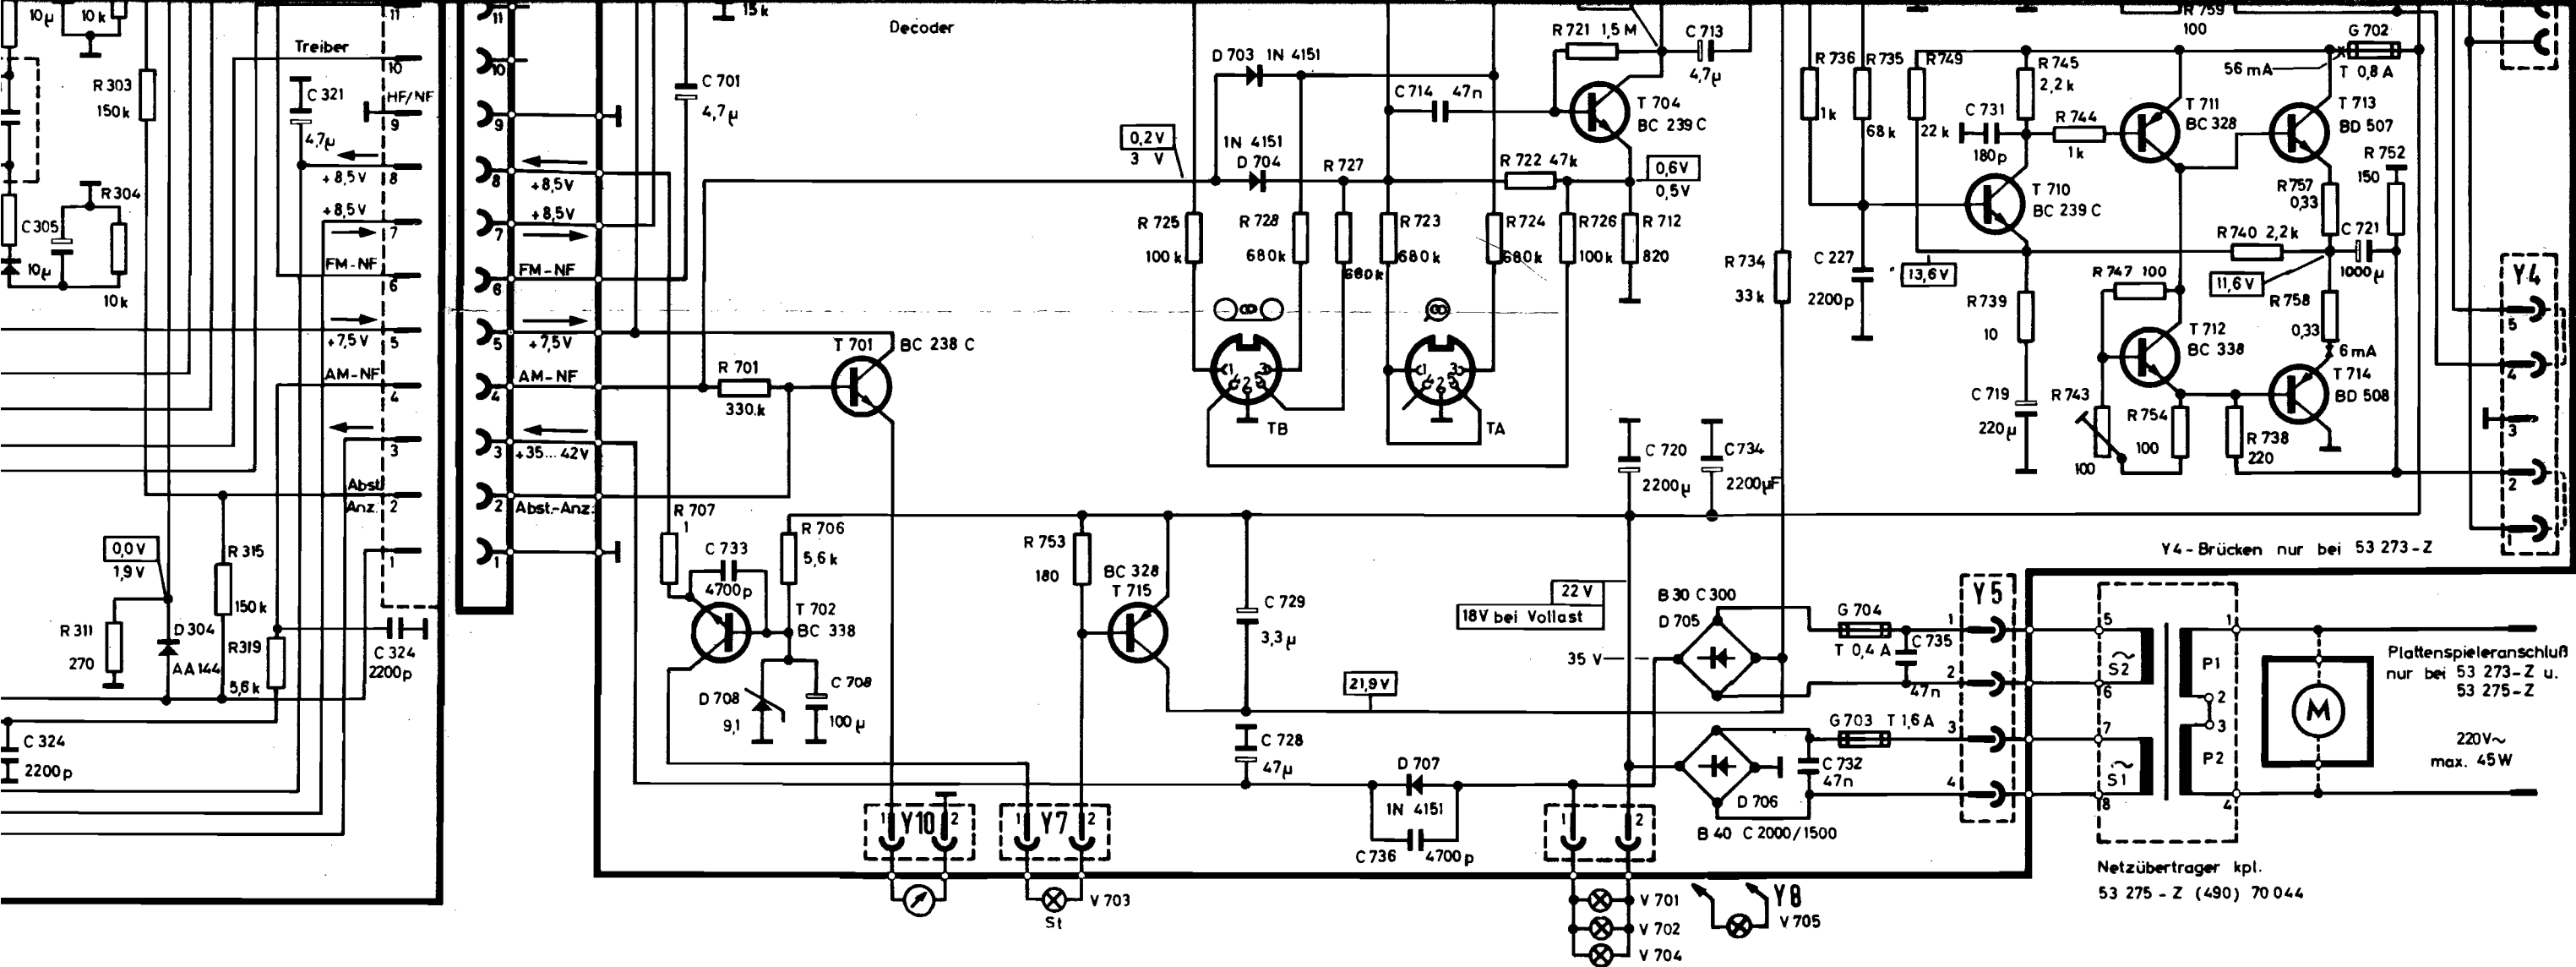





1,3(90,8)MHz	FM
10,7 MHz	FM
5,5 MHz	L 106
5,5 MHz	L 301
5,5 MHz	L 302
5,5 MHz	L 303
80 kHz	AM
60 kHz	473 kHz
50 kHz	L 304
50 kHz	L 305

Oszillator-Abgleich mit LW beginnen.
Gezeichnete Schalterstellung AUS
Spannungen mit Instrument Ri ≥ 10 MΩ
gegen Masse gemessen ohne Signal.

Het richten van de oscillator beginnen bij LG
Tekening van de schakelaar in positie UIT
Spanningen met instrument Ri = 10 MOhm
Tegen massa gemeten zonder signaal

Commencer l'alignement d'oscillateur par GO
Dessin de commutateur en position ARRET
Tensions avec instrument Ri = 10 MOhm
Mesuré contre la masse sans signal

Start oscillator alignment with LW
Switch position shown: "OFF"
Voltage measured, without signal, to chassis
by means of instrument Ri = 10 MOhm

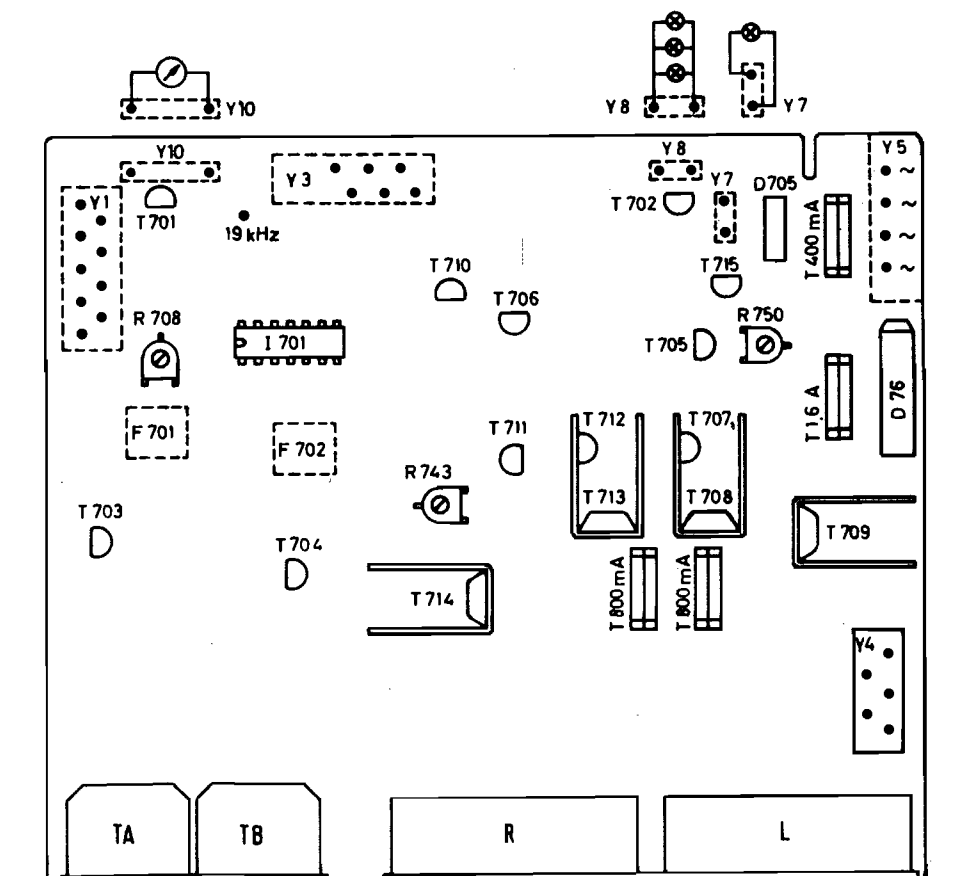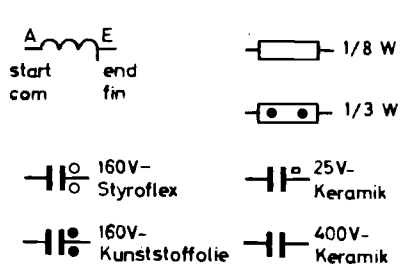

NF- u. Decoderplatte kpl.
53 275-Z (397) 70 032-051